


I 組織・処理施設等

1 組織

機構及び事務分掌（令和8年10月1日現在）

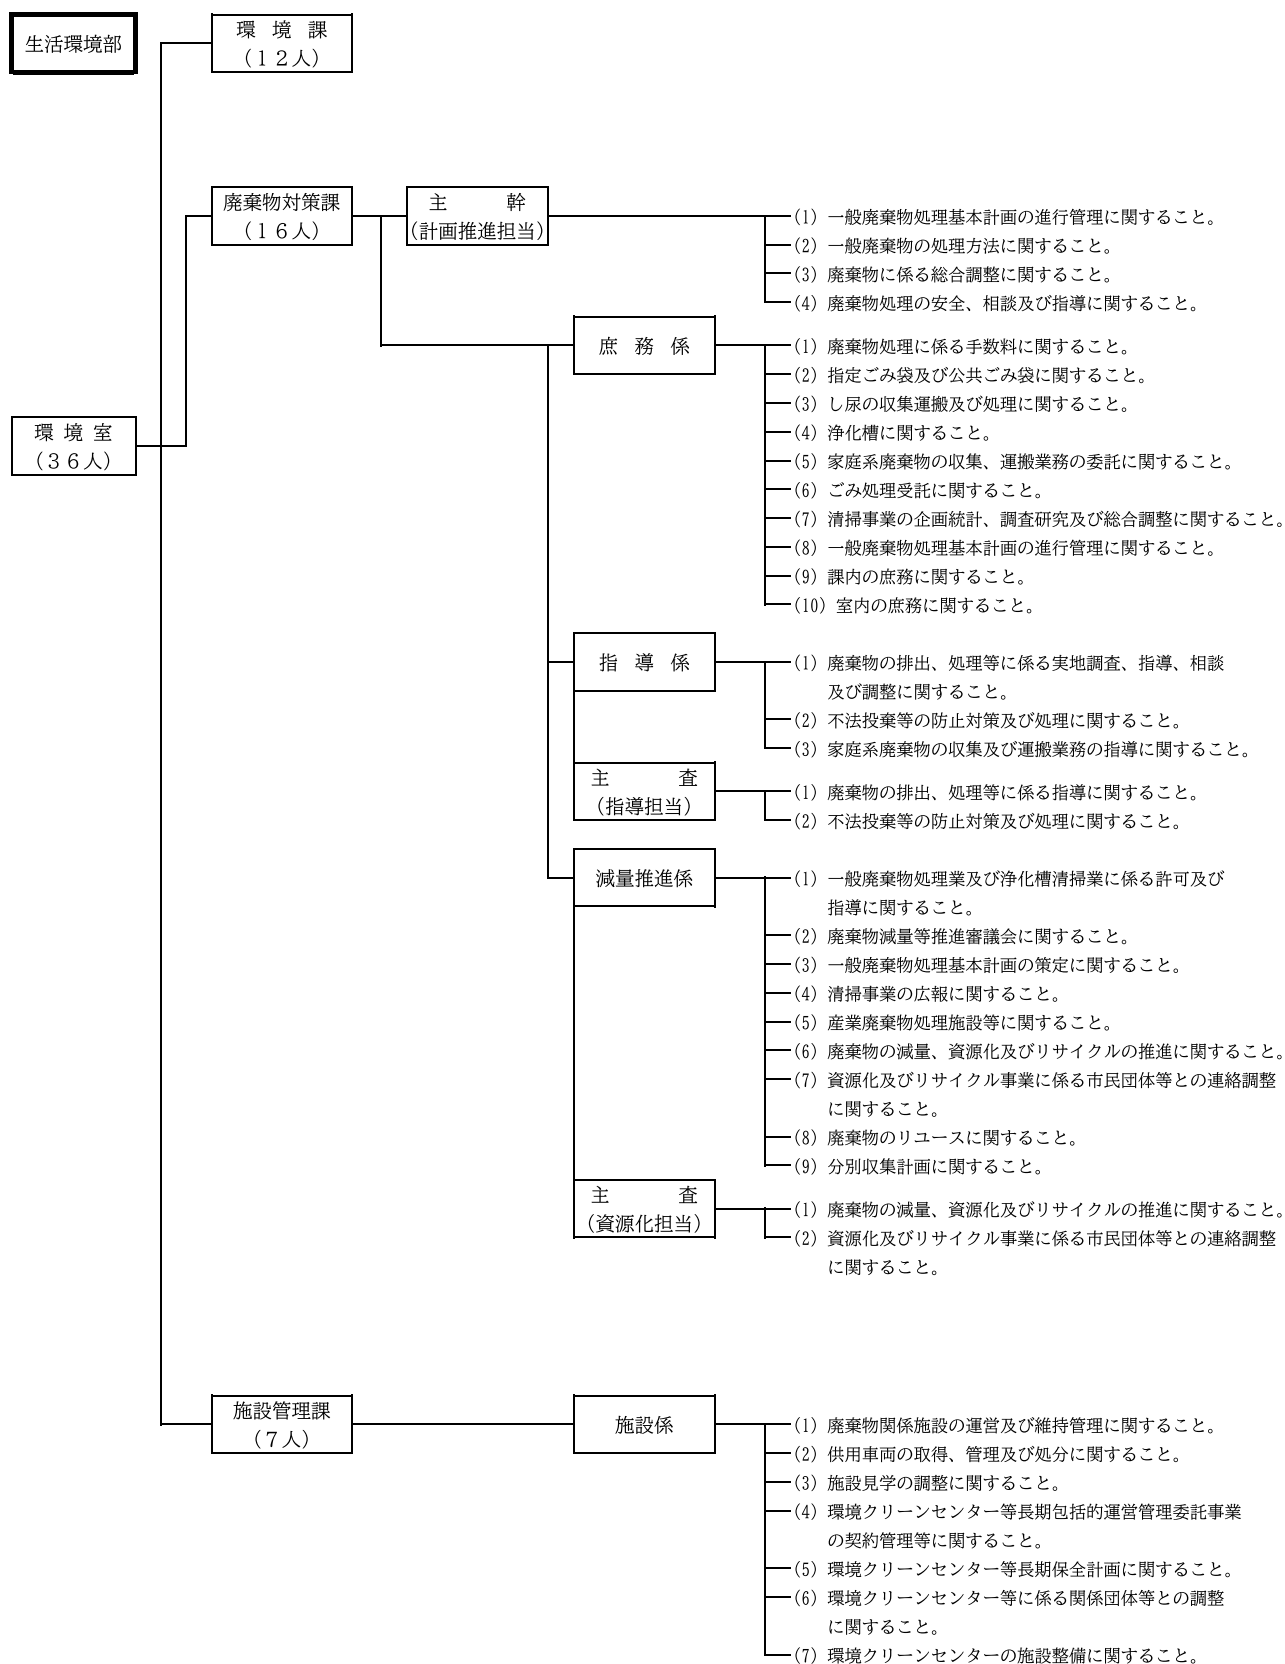

2 主な施設の位置図

※令和8年10月1日現在

① 環境事務所

勤務時間 = 8:45～17:15

休日 = 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

② 環境クリーンセンター

受入時間 = 9:00～16:00 (12:00～13:00を除く)

休日 = 日曜日及び1月1日～1月3日

※定期整備時は搬入不可

③ 最終処分場


受入時間 = 9:00～16:00 (12:00～13:00を除く)

休日 = 日曜日及び1月1日～1月3日

④ リサイクルセンター

受入時間 = 9:00～16:45

休日 = 土曜日、日曜日、1月を除く各月の29日以降の日、1月1日～1月3日

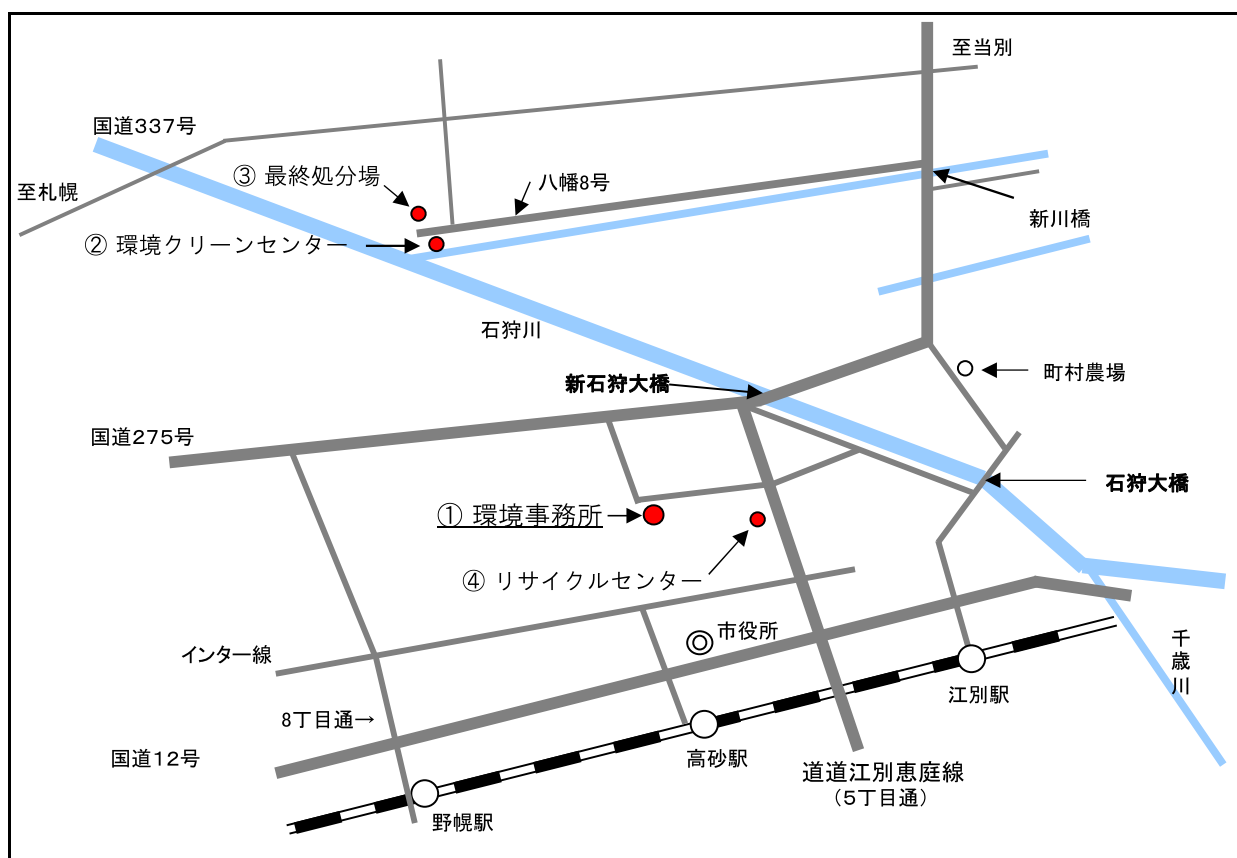

3 施設の概要 ※令和8年10月1日現在

(1) 環境事務所

所在地： 江別市工栄町14番地2、14番地3
 着工： 昭和54年 8月 1日
 竣工： 昭和56年 3月28日
 使用開始： 昭和56年 4月 1日
 敷地面積： 18,680.00㎡
 (ストックヤード敷地含む)
 建物面積： 774.86㎡
 建築構造： 鉄骨造2階建
 建設費： 1,843,323千円(旧焼却処理場一括)



(2) 環境クリーンセンター(一般廃棄物中間処理施設)

建設費内訳

所在地： 江別市八幡122番地
 着工： 平成12年 9月30日
 竣工： 平成14年11月30日
 使用開始： 平成14年12月 1日
 敷地面積： 41,800㎡
 建物面積： 10,535.25㎡
 建築物： ごみ焼却施設・ごみ破碎選別施設合棟式
 建築構造： 鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造
 地下1階・地上6階建

年度 内訳	12年度	13年度	14年度
国庫補助金	千円 137,514	千円 1,664,328	千円 327,224
起 債	311,300	3,384,400	960,300
一般財源	19,306	206,180	288,041
合 計	468,120	5,254,908	1,575,565

ごみ焼却施設(可燃ごみ)

処理方式： ごみ熱分解燃焼溶融方式(キルン型)
 処理能力： 140t/24h(70t/24h×2炉)

ごみ破碎選別施設(不燃・大型ごみ)

処理方式： 一次破碎(二軸せん断式)、二次破碎(高速回転式)
 処理能力： 35t/5h
 建設費： 7,298,593千円



(3) 最終処分場

所在地： 江別市八幡122番地
 着 工： 平成14年 9月 4日
 竣 工： 平成16年 3月10日
 供用開始： 平成16年 6月 1日
 敷地面積： 68,300㎡
 埋立面積： 34,000㎡
 埋立容量： 78,000㎡

污水处理施設

污水处理方法： カルシウム除去＋生物処理（回転円板法）＋凝集沈殿＋消毒

污泥处理方法： 重力凝縮＋遠心脱水＋環境クリーンセンターにて焼却

処理能力： 85㎡／日

建設費： 1,684,665千円

建設費内訳

年度 内訳	14年度	15年度
国庫補助金	千円 59,248	千円 270,491
起 債	187,500	1,014,000
そ の 他	24,000	106,000
一 般 財 源	2,170	21,256
合 計	272,918	1,411,747



(4) リサイクルセンター（資源物中間処理施設）

所在地： 江別市工栄町14番地1
 着 工： 平成11年 9月28日
 竣 工： 平成12年 3月17日
 使用開始： 平成12年 3月22日
 敷地面積： 17,851.21㎡
 （旧し尿処理場敷地含む）

建物面積： 2,110.00㎡

建築構造： 鉄骨造平屋建一部2階建

処理能力： 18.50t／日

{	びん類	10.07t／日
	かん類	6.19t／日
	ペットボトル	1.01t／日
	紙パック	1.03t／日
	白色トレイ	0.20t／日

建設費： 446,250千円



(5) 廃棄物ストックヤード

所在地： 江別市工栄町14番地3
着 工： 平成18年 6月 7日
竣 工： 平成19年11月21日
使用開始： 平成19年11月27日
敷地面積： 1,869.88㎡
建物面積： 196.96㎡
建築構造： 鉄骨造平屋建
建設費： 47,678千円



(6) 清掃車両格納庫（旧ごみ粉碎処理場）

所在地： 江別市工栄町14番地2
着 工： 昭和47年 7月 1日
竣 工： 昭和47年12月 4日
使用開始： 昭和48年 6月 1日
用途変更： 昭和60年 4月 1日
敷地面積： 31,638.23㎡
建物面積： 1,082.25㎡
建築構造： 鉄骨造平屋建
建設費： 125,750千円
(うち一般財源 21,750千円)



(7) 旧し尿処理場

※ 一部を白色トレイの中間処理で使用

所在地： 江別市工栄町14番地1
着 工： 昭和57年 2月27日
竣 工： 昭和58年 3月25日
使用開始： 昭和58年 4月 1日
廃 止： 平成 9年 4月 1日
敷地面積： 17,851.21㎡
建物面積： 2,635.02㎡
建築構造： 鉄筋コンクリート造
地下1階・地上2階建
建設費： 762,851千円 (うち一般財源



83,834千円)

4 車両の現況

(1) 市保有車両（合計12台）

（令和8年10月1日現在）

車 種	車 名 ・ 車 番			配 属	年 式	取 得 年 月 日	備 考
ライトバン	日産	400 ひ	4436	施 設 管 理 課	H27	H27. 5. 11	連絡車
軽バン	ダイハツ	480 け	6280	施 設 管 理 課	H25	H25. 5. 14	連絡車
軽バン	ダイハツ	480 け	6281	施 設 管 理 課	H25	H25. 5. 14	連絡車
軽バン	スズキ	480 う	7712	廃棄物対策課	H19	H21. 1. 14	清掃指導車
バン	日産	400 め	9494	廃棄物対策課	H22	H22. 8. 30	不法投棄パトロール
ジープタイプバン	トヨタ	400 た	6593	施 設 管 理 課	H14	H14. 7. 18	連絡車
小型トラック （パワーゲート付）	マツダ	400 す	1288	廃棄物対策課	H11	H11. 6. 1	清掃指導車
平ボディトラック （パワーゲート付）	三菱	100 に	657	廃棄物対策課	R 8	R 8. 3. 9	不法投棄収集車
平ボディトラック （パワーゲート付）	トヨタ	100 さ	5536	廃棄物対策課	H12	H12. 2. 17	不適正排出回収車
プレスパッカー	日野	800 セ	9878	廃棄物対策課	H22	H22. 2. 18	不適正排出回収車
ショベル・ローダ	日本キャ タピラー	001 る	7014	施 設 管 理 課	R 5	R 5. 1. 26	資源物処理
フォークリフト	日産	江別市 い	5589	施 設 管 理 課	H26	H26. 8. 21	資源物移動

(2) 業務委託車両

・可燃ごみ収集車両	14 台
・不燃ごみ収集車両(兼ペットボトル収集)	3 台
・大型ごみ収集車両	2 台
・資源物及び危険ごみ収集車両	3 台
・農村地区収集車両	1 台
・し尿収集車両	1 台

合 計 24 台

※ ごみ収集区分の車両台数については、排出状況などに応じて変更される場合もある。